


REVOLVEDORA 50 Kgs.
R50KA
COUSIÑO

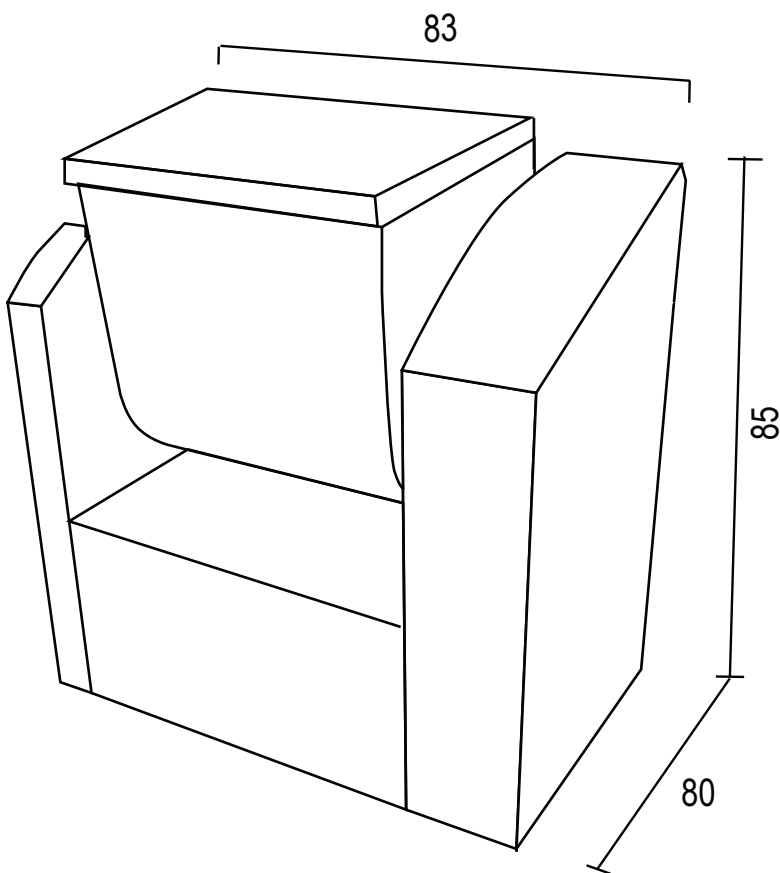

- Tolva de acero inoxidable calidad 304 reclinable.
- Eje de tolva y paletas en acero inoxidable calidad 304 de 45 mm.
- Interruptor comando de 20 A.
- Cable de conexión con prensa estopa.
- Transmisión mixta de correas dobles y cadena paso 1/2 sistema BS.
- Opcional motor trifásico de 2 hp.
- Especial para producción de longanizas, hamburguesas, y otros productos cárnicos.
- Sello de seguridad anti filtración con goma sanitaria según norma.

Modelo	VR-25K
Capacidad N/B (Kg)	50
Contenedores	1
Dimensiones (mm)	
Alto	85
Ancho	83
Fondo	80
Energía	220V/ 50 Hz
Potencia (kw)	1,5
Peso	138
Motor	2 HP