



Sobadora 50 cms.

S500


COUSIÑO

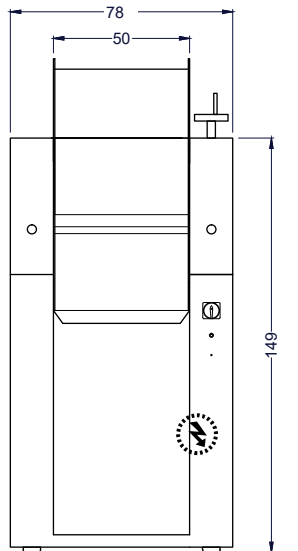

Vista Elevación

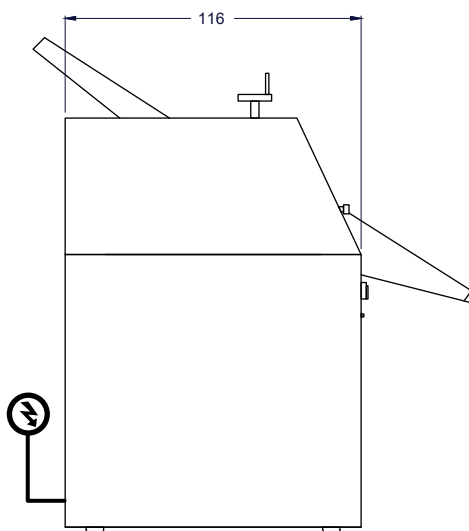

Vista Izquierda

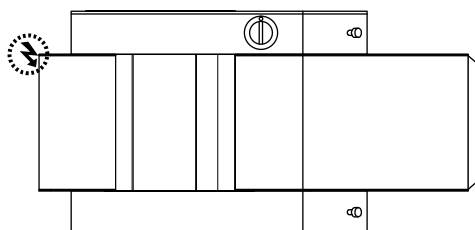

Vista Planta

Unidad: cm



Características

- Motor monofasico de 2 HP, 1.5 kW.
- Transmisión mixta de correas dobles dentadas y cadenas simples paso 1/2 sistema BS.
- Entrada y salida de masa en acero inoxidable.
- Rodillos de acero abrillantado de 4.5" (6 mm de espesor).
- Interruptor comando de 25 A.
- Atril metálico en perfil U 125 x 50 x 1.9 mm esmaltado.
- Frente y costados en acero galvanizado recubierto de pintura electrostática esmaltado.
- Eje montado en soportes sellados oscilantes con grasera.
- Cable de conexión con prensa estopa.
- Eje de rodillo en acero calidad 1020 trefilado.
- Parada de emergencia en ambos costados.
- Incluye harinero.

Dimensiones equipo	Ancho	Profundidad	Alto
	78 cm	116 cm	149 cm

Peso	150 kg
------	--------

Especificaciones eléctricas	Potencia	Energía
	1,5 kW	220V/50Hz

Fuerza motor	Potencia 2 HP
--------------	---------------